

EVID P2.1



- Широкополосный громкоговоритель с 2" преобразователем, акустически соответствующий спутникам, устанавливаемым на потолок и поверхность.
- Компактный элегантный дизайн.
- Скрытое подключение кабелей со сквозным разъемом Phoenix, обеспечивающим простоту соединения.
- Быстроустанавливаемый кабель для подвесного громкоговорителя класса UL входит в комплект.
- Имеются модели белого цвета.



Спутниковый громкоговоритель для подвесного монтажа EVID P2.1 — это дополнительный громкоговоритель для EVID Compact Sound Speaker System, предлагаемый Electro-Voice . Это удобный способ организовать звук в помещениях с открытым потолком, где невозможно использовать традиционные громкоговорители для монтажа на поверхность или потолок. Преобразователь диаметром 2" (50 мм) обеспечивает качество звука, не уступающее другим моделям спутниковых громкоговорителей суперкомпактной музыкальной системы. Устройство поставляется в комплекте с кабелем для подвешивания, соответствующим требованиям UL, и может использоваться в сочетании с любыми моделями спутниковых громкоговорителей и сабвуферов для монтажа на потолок или поверхность, входящими в суперкомпактную музыкальную систему. Оно идеально подходит для самых различных условий и помещений и обеспечивает высокое качество фоновой музыки или музыки переднего плана.

Техническое описание

	EVID P2.1
Частотная характеристика (-10 дБ):	150 Гц — 20 кГц ¹
Коммутируемая мощность:	30 Вт ²
Чувствительность:	84 дБ ¹

	EVID P2.1
Сопротивление:	16 Ом
Максимальный уровень звукового давления:	102 дБ ¹
Голосовое покрытие (Г x В):	150° x 150° ³
Покрытие музыкальной программы (Г x В):	100° x 100° ⁴
Преобразователь:	50 мм
Разъемы:	Phoenix (4-контактный)
Корпус:	Пластик ABS (огнестойкий)
Размеры (В x диаметр):	201 x 113 мм
Вес нетто: (1 подвесной громкоговоритель и 1 кабель для подвешивания)	0,73 кг
Вес брутто: (2 подвесных громкоговорителя и 2 кабеля для подвешивания)	2,04 кг
Вспомогательное оборудование:	(2) Кабели для подвешивания
Разрешения:	UL1480, CE

1. Полное пространство
2. Долгосрочный программный режим, на 3 дБ больше, чем при непрерывном розовом шуме.
3. В среднем 1–4 кГц.
4. В среднем 1–8 кГц.

Кабель для подвешивания


Материал:	Стальной трос
Предел рабочей нагрузки:	10 кг
Длина:	4,57 м
Разрешения:	UL2442

Обзор системы


Состав и технические характеристики:

Система громкоговорителей должна состоять из одного преобразователя диаметром 2" (50 мм), установленного в круглый корпус, рассчитанный на подвешивание с помощью зажима и кабеля, соответствующего требованиям UL. Все сигнальные подключения для громкоговорителя должны выполняться с помощью 4-контактных разъемов Phoenix с возможностью сквозного прохождения сигнала. Верхняя крышка громкоговорителя должна крепиться на винтах и скрывать все подключения проводов. Система громкоговорителей должна соответствовать следующим критериям эффективности: коммутируемая мощность, 30 Вт в длительном программном режиме; частотная характеристика, 150 Гц — 20 кГц (-10 дБ от номинальной чувствительности); номинальный импеданс 16 Ом. Преобразователь громкоговорителей должен обеспечить равномерное покрытие с углами не менее чем 100° по конусу в усредненном диапазоне частот 1–8 кГц и не менее 150° по конусу в усредненном диапазоне частот 1–4 кГц. Громкоговорители должны быть сделаны из огнестойкого пластика ABS. Высота корпуса должна составлять 201 мм, диаметр — 113 мм. Система громкоговорителей для подвешивания должна быть модели EVID P2.1.

Частотная характеристика:

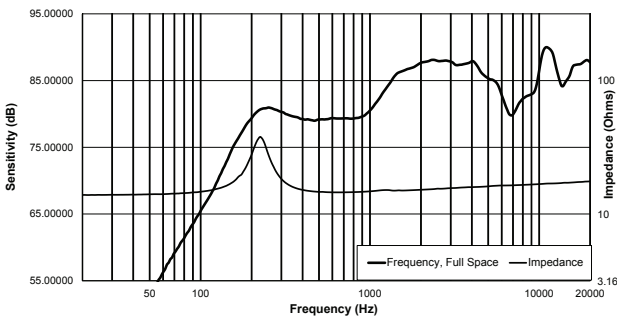

Размеры:

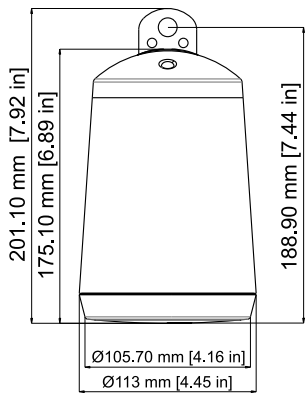

Состав изделия

Количество	Описание
2	Сателлитные громкоговорители для подвешивания EVID P2.1
2	Кабели для подвешивания
2	Соединители
6	Винты колпачка для проводов
1	Руководство по установке

Информация для заказа

EVID P2.1

Сателлитный громкоговоритель для подвешивания; белый
номер для заказа **EVID-P2.1**

